



Einbauanleitung

SPS Motorsport Sitzkonsole MX-5 NA/NB/NBFL Corbeau / Lotus Elise

Datum:	26.08.2021	Revision:	1
Erstellt von:	Nico Hafner	Fahrzeugtyp:	Mazda MX-5 NA/NB/NBFL

Lieferumfang:

- 1x Sitzwinkel links
- 1x Sitzwinkel rechts
- 4x Mutter M8 selbstsichernd
- 4x Unterlegscheibe M8
- 2x Sechskantschraube 7/16x3/4"
- 1x Teilstück vorne
 - ➔ Unterteilt sich bei Version 2 in folgende Positionen:
 - 1x Sitzschiene links
 - 1x Sitzschiene rechts
 - 1x Sitzschiene Mitte
 - 4x Senkkopfschraube M8x16
 - 4x Unterlegscheibe M8
 - 4x Mutter M8 selbstsichernd

Wichtig:

Bitte diese Montageanleitung vor dem Einbau mehrmals gründlich durchlesen und mit den Arbeitsschritten vertraut machen! Im Idealfall den Einbau durch eine Fachwerkstatt durchführen lassen. Alle Schrauben müssen mit dem herstellereigenen Anzugsdrehmoment angezogen werden. Der Montagebetrieb haftet für Einbaufehler. Bei Fertigungsfehlern werden die entsprechenden Komponenten innerhalb des Garantiezeitraums kostenfrei ersetzt.

Nico Hafner	gez. Nico Hafner
Name des bearbeitenden Mitarbeiters	Unterschrift



Vorbereitende Arbeiten:

- Fahrzeug abstellen, Motor ausschalten und abkühlen lassen um Verletzungsgefahren zu minimieren
- Fahrer- sowie Beifahrersitz demontieren
- Laufschiene der originalen Sitze demontieren zur späteren Verwendung in Kombination mit den SPS Sitzkonsolen
- Gurtpeitsche wie gezeigt abschneiden




Vorbereitung der Elektrik:

- ➔ Dieser Abschnitt kann bei Fahrzeugen ohne Sitzbelegungserkennung übersprungen werden
- Beim MX-5 NBFL muss ein Widerstand für die Sitzbelegung eingesetzt werden. Dieser ist Bestandteil jedes Sitzpaketes für MX-5 NBFL
- Dieser wird einfach in den Stecker der Sitzbelegung (weißer Stecker mit 3 Pins) eingesteckt und kann nach Montage der Sitze befestigt werden

Montage der Sitzkonsole am Sitz:

- Bei Version 2 vorderes Teilstück wie auf dem Bild gezeigt zusammensetzen, Schrauben jedoch noch nicht anziehen
- Teilstück vorne an die Stehbolzen vorne am Sitz anpassen
- An dem angepassten und vermittelten Teilstück die Senkkopfschrauben befestigen
- Teilstück vorne am Sitz ansetzen und befestigen
- Sitzwinkel links und rechts am Sitz befestigen
- Originaler Laufschieneinsatz mit Originalschrauben und Muttern in M8 ansetzen, jedoch noch nicht befestigen
- Sitz inklusive Sitzkonsole ins Fahrzeug einsetzen und anschließend durch die Langlöcher in den L-Winkeln und dem vorderen Teilstück vermitteln
- Sitz inklusive Sitzkonsole aus dem Fahrzeug herausnehmen und Muttern an der Innenseite der Laufschiene festziehen
 - ➔ Beim Herausnehmen vorsichtig vorgehen, um das vermittelte Maß nicht zu verstellen
- Sitz final in das Fahrzeug einsetzen, ggf. Sitz erneut im Fahrzeug ausmitteln
- Kompletten Vorgang bei anderem Sitz wiederholen
 - ➔ Die Gurtpeitsche MUSS am Mitteltunnel des Fahrzeugs befestigt sein. Bei den meisten MX-5 NA ist diese Befestigung serienmäßig vorhanden. Andernfalls müssen Löcher in den Mitteltunnel gebohrt und mit Gurtgegenplatten (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigt werden

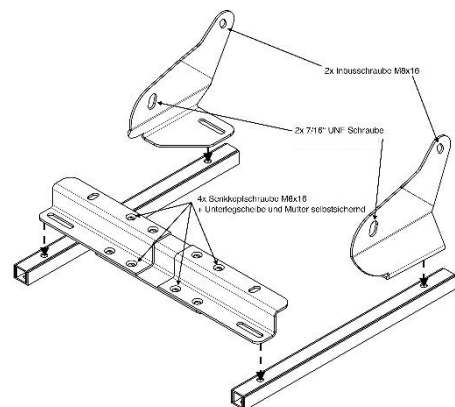

Abschließende Arbeiten am Fahrzeug:

- Sitze im Fahrzeug final montieren
- Nachsehen, ob sich die Sitzbelegungs-Kontrollleuchte einschaltet um Fehler auszuschließen (sollte ausgeschaltet sein)

Nico Hafner	gez. Nico Hafner
Name des bearbeitenden Mitarbeiters	Unterschrift