



Einbauanleitung

SPS Motorsport Sitzkonsole MX-5 ND

Datum:	26.08.2021	Revision:	0
Erstellt von:	Nico Hafner	Fahrzeugtyp:	Mazda MX-5 ND

Lieferumfang:

- 1x L-Winkel links
- 1x L-Winkel rechts
- 1x Grundplatte Sitzkonsole
- 1x Laufschiensatz inkl. Hebel für Laufschiene
- 2x Senkkopfschraube M10x1,25x30
- 8x Mutter M8 selbstsichernd
- 8x Zylinderschraube M8x16
- 8x Unterlegscheibe M8
- 4x Federring M8
- 1x Mutter M10x1,25 selbstsichernd
- 2x Sperrzahnmutter 7/16-20 UNF

Wichtig:

Bitte diese Montageanleitung vor dem Einbau mehrmals gründlich durchlesen und mit den Arbeitsschritten vertraut machen! Im Idealfall den Einbau durch eine Fachwerkstatt durchführen lassen. Alle Schrauben müssen mit dem herstellerepezifischen Anzugsdrehmoment angezogen werden. Der Montagebetrieb haftet für Einbaufehler. Bei Fertigungsfehlern werden die entsprechenden Komponenten innerhalb des Garantiezeitraums kostenfrei ersetzt.


Nico Hafner	gez. Nico Hafner
Name des bearbeitenden Mitarbeiters	Unterschrift

Vorbereitende Arbeiten:

- Fahrzeug abstellen, Motor ausschalten und abkühlen lassen um Verletzungsgefahren zu minimieren
- Fahrer- sowie Beifahrersitz demontieren


Vorbereitung der Elektrik:

- Zunächst muss ein Widerstand für die Sitzbelegung auf der Beifahrerseite eingesetzt werden. Dieser ist Bestandteil jedes Sitzpaketes für MX-5 ND
- Dieser wird einfach mit dem Stecker der Sitzbelegung wie auf dem Bild gezeigt verbunden
- Zudem muss bei Verwendung von Sitzen ohne Airbag ein Widerstand am Airbagstecker gesetzt werden, dieser wird ebenfalls wie auf dem Bild gezeigt angeschlossen

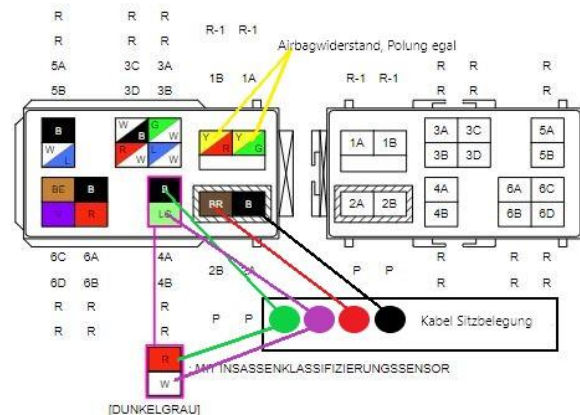

Montage der Sitzkonsole am Sitz:

- L-Winkel auf die Laufschiene aufsetzen und mit den Inbusschrauben M8x16 sowie den selbstsichernden Muttern in M8 befestigen, Schrauben von oben durch den L-Winkel stecken
- Laufschiene auf die Stehbolzen der Grundplatte aufsetzen und mit den selbstsichernden Muttern in M8 befestigen
- Hebel der Laufschiene ansetzen, dieser muss immer zur Fahrzeugaußenseite hinzeigen
- Sitzkonsole in gewünschter Position am Sitz ansetzen und befestigen
- Sitz final in das Fahrzeug einsetzen
- Kompletten Vorgang bei anderem Sitz wiederholen
- ACHTUNG! Bei Verbau auf der Beifahrerseite darf die Gurtpeitsche nicht wieder an den Kabelbaum angesteckt werden, diese bleibt abgesteckt

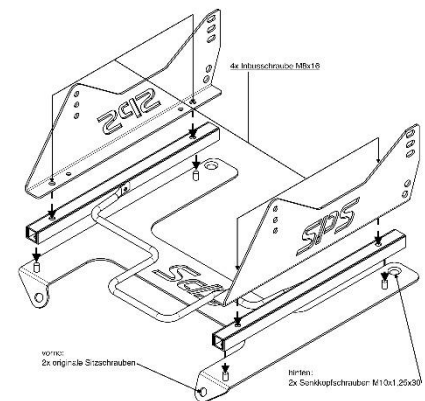

Abschließende Arbeiten am Fahrzeug:

- Sitze im Fahrzeug final montieren
- Nachsehen, ob sich die Sitzbelegungs-Kontrollleuchte sowie Airbag-Kontrollleuchte einschaltet um Fehler auszuschließen (sollte ausgeschaltet sein)

Nico Hafner	gez. Nico Hafner
Name des bearbeitenden Mitarbeiters	Unterschrift