



Einbauanleitung

Heckklappe Mazda MX-5 NC

Datum:	22.12.2023	Revision:	0
Erstellt von:	Nico Hafner	Fahrzeugtyp:	Mazda MX-5 NC

Lieferumfang:

- GFK Heckklappe wahlweise passend für MX-5 NC Softtop oder MX-5 NC RHT

Wichtig:

Bitte diese Montageanleitung vor dem Einbau mehrmals gründlich durchlesen und mit den Arbeitsschritten vertraut machen! Im Idealfall den Einbau durch eine Werkstatt mit fachlich geschultem Personal durchführen lassen. Alle Schrauben müssen mit dem herstellereigenen Anzugsdrehmoment angezogen werden. Der Montagebetrieb haftet für Einbaufehler. Bei Fertigungsfehlern werden die entsprechenden Komponenten innerhalb des Garantiezeitraums kostenfrei ersetzt.

Nico Hafner	gez. Nico Hafner
Name des bearbeitenden Mitarbeiters	Unterschrift




Vorbereitende Arbeiten:

- Fahrzeug abstellen, Motor ausschalten und abkühlen lassen, um Verletzungsgefahren zu minimieren
- Heckklappe vollständig öffnen

Demontage der originalen Heckklappe:

- Heckklappe öffnen, um Zugang zur Befestigung der Heckklappe zu schaffen
- Auf der linken Seite den Stecker der Heckklappe lösen und aus der Karosse herausziehen
- Klipp des Kabelstrangs an Scharnier lösen
- Den Gasdruckdämpfer heckklappenseitig durch herausziehen des Bandes vom Kugelkopf lösen und vorsichtig vom Kugelkopf herunterziehen. Hierbei muss das Band nicht vollständig vom Gasdruckdämpfer abgetrennt, sondern nur angehoben werden
- Die 4 Muttern, welche die Heckklappe am Scharnier befestigen lösen
- Stehbolzen der Heckklappe aus den Scharnierbefestigungen ziehen und Heckklappe abnehmen
- Neue Heckklappe vor dem Lackieren vorsichtig montieren und Spaltmaße prüfen, um Passgenauigkeit zu überprüfen. Anschließend kann die Heckklappe lackiert werden

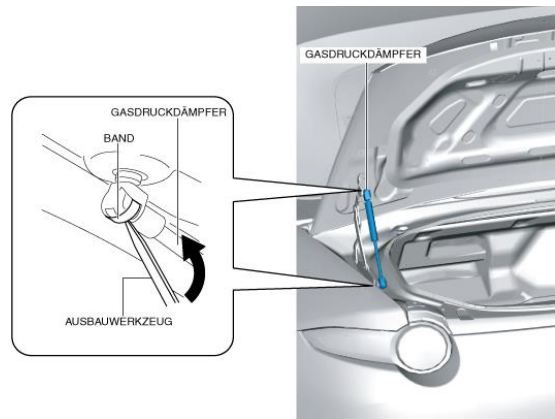

Vorbereitung der neuen Heckklappe:

- Fanghaken sowie andere übertragbare Teile der originalen Heckklappe demontieren und auf der neuen Heckklappe montieren
 - ➔ *Hierbei unbedingt die Einbaurichtung des Fanghakens beachten, da der Haken nicht zentral auf der Befestigung sitzt. Die Einbaurichtung ist auf dem Fanghaken markiert*

Montage der neuen Heckklappe:

- Stehbolzen der neuen Heckklappe in die Scharniere einführen und mit originalen Muttern auf den Scharnieren sichern
- Gasdruckdämpfer in Kugelkopf einführen und Sicherungsband einrasten lassen
- Kabelbaum wie zuvor montiert einbauen und befestigen
- Evtl. Anpassungen der Spaltmaße durch Verschieben der Heckklappe in den Scharnieren vornehmen
- Evtl. Anpassungen des Schließmechanismus durch Verschieben des Fanghakens vornehmen
- Schraubverbindung Heckklappe zu Scharnieren festziehen (9-12Nm)
- Schraubverbindung Heckklappe zu Fanghaken festziehen (9-12Nm)

Nico Hafner	gez. Nico Hafner
Name des bearbeitenden Mitarbeiters	Unterschrift

SPS Motorsport GmbH
Im Petersfeld 4
65624 Altendiez

Telefon: 06432/6409960
Fax: 06432/6409966
Web: <http://sps-motorsport.com>
E-Mail: info@sps-motorsport.com



Abschließende Arbeiten am Fahrzeug:

- Schließfunktion sowie Spaltmaße der Heckklappe zu umliegenden Teilen erneut prüfen und ggf. anpassen

Nico Hafner	gez. Nico Hafner
Name des bearbeitenden Mitarbeiters	Unterschrift